



TU-BI-PEX

Tubipex –pré-isolé

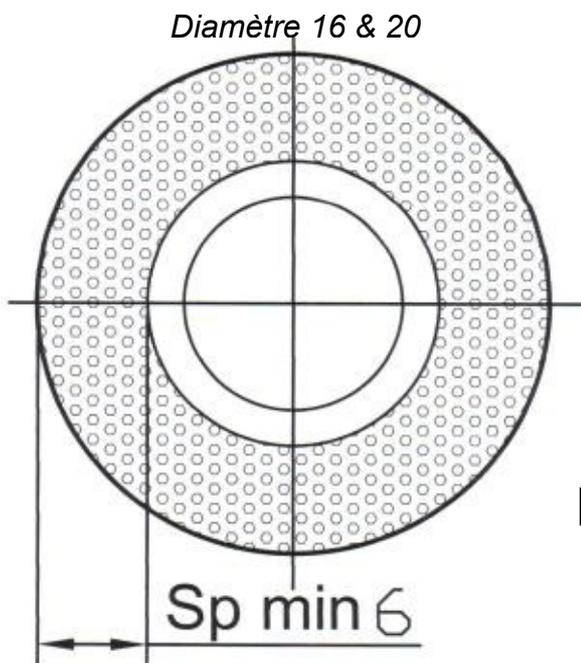

D

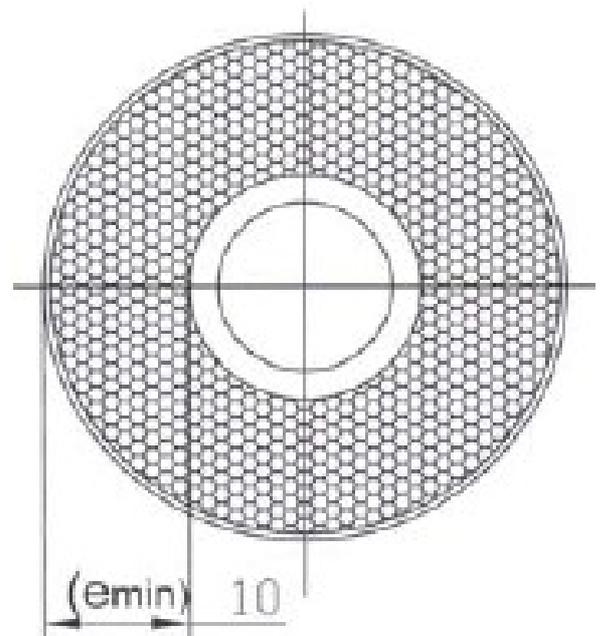

TU-BI-PEX

Tubipex –pré-isolé

	D 16	D 20	D 26	D 32
Diamètre interne	11,90 mm	15,90 mm	19,90 mm	25,90 mm
Epaisseur de l'aluminium	0,20 mm	0,24 mm	0,30 mm	0,50 mm
Epaisseur de l'isolation	6,50 mm	6,5 mm	10,50 mm	10 mm
Poids	35 kg/m ³	35 kg/m ³	35 kg/m ³	35 kg/m ³
Température	-45°C + 100°C	-45°C + 100°C	-45°C + 100°C	-45°C + 100°C
Pression	10 bars à 95°C	10 bars à 95°C	10 bars à 95°C	10 bars à 95°C
Coefficient de conductibilité thermique	0,040 W/(m*K) à +40°C	0,040 W/ (m*K) à +40°C	0,040 W/ (m*K) à +40°C	0,040 W/(m*K) à +40°C

Autres caractéristiques :

Tube pré-isolé

Resistance d'ozon excellent

Resistance au feu : classe 1

Ø mm	Epaisseur	Rouleau	Couleur	
16 x 2.0	6 mm	50m	Rouge	
16 x 2.0	6 mm	50m	Bleu	
16 x 2.0	6 mm	100m	Rouge	
16 x 2.0	6 mm	100m	Bleu	
20 x 2.0	6 mm	50m	Rouge	
20 x 2.0	6 mm	50m	Bleu	
26 x 2.0	6 mm	50m	Rouge	
26 x 2.0	6 mm	50m	Bleu	
32 x 3.0	6 mm	25m	Rouge	
32 x 3.0	6 mm	25m	Bleu	

Certifications :



Université des Etudes de Pise
(Potable water / sanitary)



Garantie :

Tubipex vous offre une garantie du système de 10 ans, seulement valable quand les prescriptions de montage ont été respecté!